※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

**TOSHIBA** (2010.07. 003) 2013.05. 003

内蔵蓄電池は、ご使用前に４８時間以上（階段通路誘導灯の場合は２４時間）以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 化粧ねじ | 1 | UF（ユリア樹脂） | − |
| 12 | 飾り | 1 | SPC（鋼板）t2.0 | クロムめっき |
| 13 | 支柱 | 2 | SPC（鋼板）t1.6 | メラミン焼付塗装（白） |
| 14 | 安定器 | 1 | − | FBC−20186 |

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | SPC（鋼板）t0.6 | メラミン焼付塗装（白） |
| 2 | カバー | 1 | 強化ガラス t5.0 | フロスト仕上げ |
| 3 | ランプソケット | 2 | ポリブチレンテレフタレート樹脂 | DFS−5201 |
| 4 | ランプ | 1 | − | FL20ワット |
| 5 | 電子スタータ | 1 | − | HKES2011 |
| 6 | 点灯ユニット | 1 | − | 20FU−3S1001 |
| 7 | 非常用蓄電池 | 1 | − | 3NR-CY-S(3.6V 3,000mAh) |
| 8 | 充電モニター | 1 | − | LED（緑） |
| 9 | 端子台 | 1 | UF（ユリア樹脂） | DFC−3612（非常用） |
| 10 | 点検スイッチ | 1 | − | VX−5−1A2 |

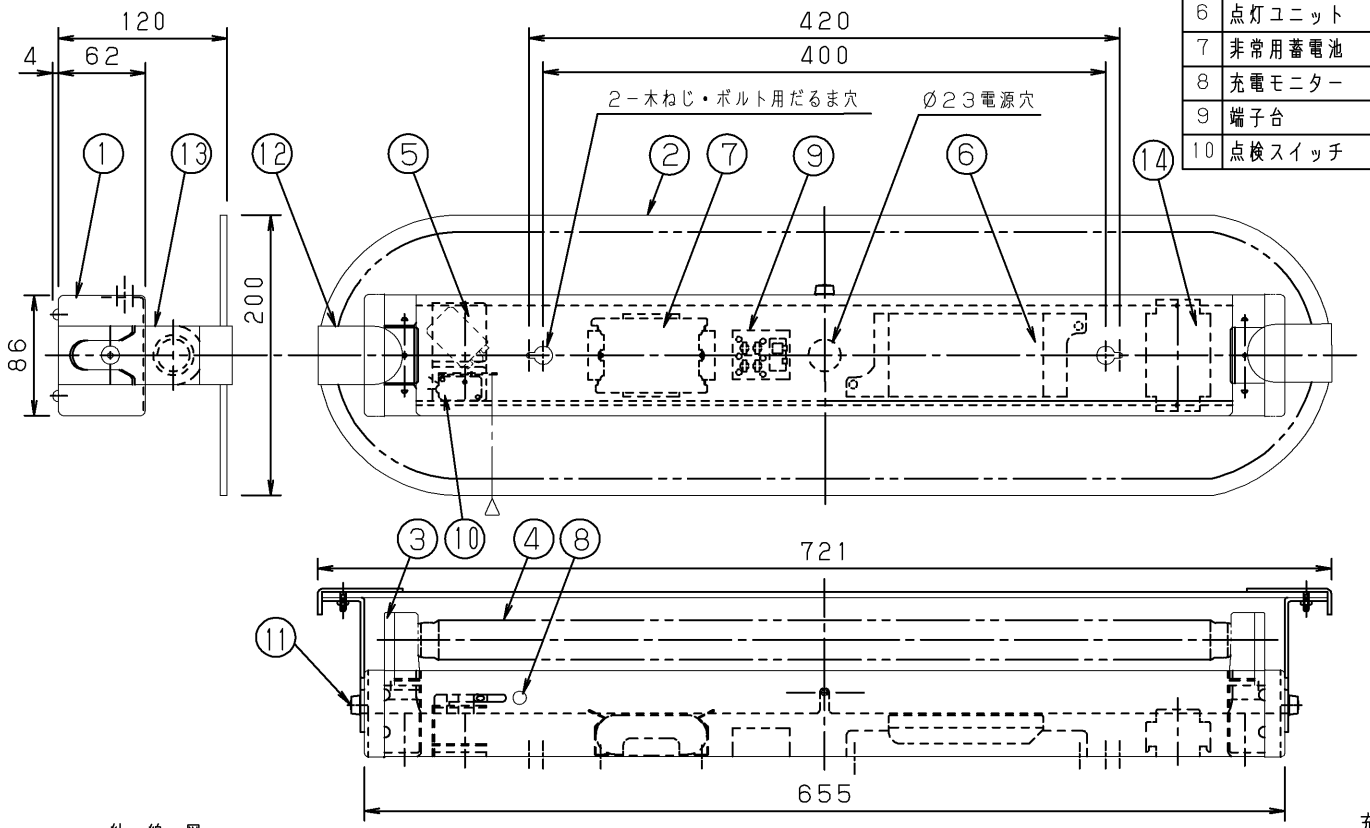




建設省告示第１８３０号に定める事項

| 電球の種類 | ソケットの材質 | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|---|---|---|---|
| 蛍光灯 | ポリブチレンテレフタレート樹脂 | 二種ビニル絶縁電線 | 電源内蔵型 |

型式認定番号 3AF-01　評定番号 LAFS-02

充電モニター付　　光束比：55％

結線図

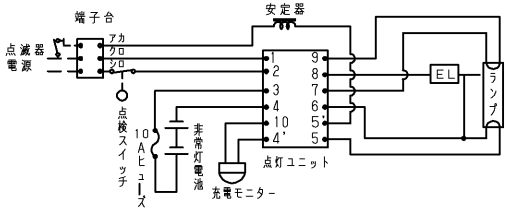


**⚠ 安全に関するご注意**

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

| 電圧(V) | 点灯方式 | 質量(kg) |
|---|---|---|
| 100 | EL | 4.5 |

| | |
|---|---|
| 形名 | FTS-21830VN-EL16 |
| | 電子スタータ式 |
| 品名 | 東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯（電池内蔵） |
| | 定格:FL20SS・ENC/18x1, 非定格:FL20SS・ENC/18x1 |
| 図番 | AA2010-01910-03 |

| 承認 | 担当 |
|---|---|
| 渡邉 | 冨山 |
| 単位 mm | 第三角法 |

東芝ライテック株式会社

FTS-21830(V)-GL16 → FTS-21830(V)N-GL16 → FTS-21830VN-EL16

日本国内専用 (Use only in Japan)